

Calo-Rex

CALOREX DEPÓSITO G-10 LP GEN 2

AGUA CALIENTE AÚN EN CLIMAS FRÍOS



ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



1



0

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	G-10
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad (l)	38
Altura Total (cm)	98
Peso (kg)	22
Díametro (cm)	37
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas®
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	19

CALOREX DEPÓSITO G-15 LP GEN 2

AGUA CALIENTE AÚN EN CLIMAS FRÍOS

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	G-15
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1.5
Capacidad (l)	62
Altura Total (cm)	130
Peso (kg)	29
Díámetro (cm)	37
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	24

CALOREX DEPÓSITO G-20 GEN 2

AGUA CALIENTE AÚN EN CLIMAS FRÍOS

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	G-20
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	2
Capacidad (l)	72
Altura Total (cm)	143
Peso (kg)	32
Díámetro (cm)	37
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	25

CALOREX DEPÓSITO G-30 GEN 2

AGUA CALIENTE AÚN EN CLIMAS FRÍOS

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	3
Capacidad (l)	103
Altura Total (cm)	152
Peso (kg)	51
Díámetro (cm)	51
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Eco-Foam
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Válvula de alivio (psi)	150
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	43

CALOREX DEPÓSITO G-40 GEN 2

AGUA CALIENTE AÚN EN CLIMAS FRÍOS

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	4
Capacidad (l)	132
Altura Total (cm)	182
Peso (kg)	59
Díámetro (cm)	43
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Eco-Foam
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Válvula de alivio (psi)	150
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	36

CALOREX DEPÓSITO G-60 GEN 2

AGUA CALIENTE AÚN EN CLIMAS FRÍOS

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	6
Capacidad (l)	200
Altura Total (cm)	173
Peso (kg)	90
Díametro (cm)	54
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Eco-Foam
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Válvula de alivio (psi)	150
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	35



CALOREX G-10 TIMER

OLVÍDATE DE PRENDERLO Y APAGARLO TODOS LOS DÍAS PARA AHORRAR GAS

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	G-10 TIMER
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad (l)	38
Altura Total (cm)	98
Peso (kg)	22
Díámetro (cm)	37
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	19

CALOREX G-15 TIMER

OLVÍDATE DE PRENDERLO Y APAGARLO TODOS
LOS DÍAS PARA AHORRAR GAS

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	G-15 TIMER
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1.5
Capacidad (l)	62
Altura Total (cm)	130
Peso (kg)	29
Díámetro (cm)	37
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas®
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	24

CALOREX G-20 TIMER

OLVÍDATE DE PRENDERLO Y APAGARLO TODOS
LOS DÍAS PARA AHORRAR GAS

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	G-20 TIMER
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	2
Capacidad (l)	72
Altura Total (cm)	143
Peso (kg)	32
Díámetro (cm)	37
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Válvula de alivio (psi)	150
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	25

CALOREX G-30 TIMER

OLVÍDATE DE PRENDERLO Y APAGARLO TODOS
LOS DÍAS PARA AHORRAR GAS

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	G-30 TIMER
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	3
Capacidad (l)	103
Altura Total (cm)	98
Peso (kg)	22
Díametro (cm)	37
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Válvula de alivio (psi)	150
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	43

CALOREX G-40 TIMER

OLVÍDATE DE PRENDERLO Y APAGARLO TODOS
LOS DÍAS PARA AHORRAR GAS

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	G-40 TIMER
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	4
Capacidad (l)	132
Altura Total (cm)	182
Peso (kg)	59
Diametro (cm)	43
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Válvula de alivio (psi)	150
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	36

CALOREX G-60 TIMER

OLVÍDATE DE PRENDERLO Y APAGARLO TODOS
LOS DÍAS PARA AHORRAR GAS

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	G-60 TIMER
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	6
Capacidad (l)	200
Altura Total (cm)	173
Peso (kg)	90
Díámetro (cm)	54
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Quemador	Ultra-heat® de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Válvula de alivio (psi)	150
Garantía	6 años
Tiempo de recuperación (min)	35

E-10 DEPÓSITO ELÉCTRICO

SIN FLAMAS NI EMISIONES CONTAMINANTES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	E-10
Tipo de Gas	Eléctrico
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad (l)	41
Altura Total (cm)	71
Peso (kg)	26
Díámetro (cm)	35
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas [®]
Garantía	6 años
Tensión de alimentación (VCA ~)	127 - 220
Potencia nominal (W)	2200
Número de resistencias	1
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13

E-15 DEPÓSITO ELÉCTRICO

SIN FLAMAS NI EMISIONES CONTAMINANTES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS

ESPECIFICACIONES



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	E-15
Tipo de Gas	Eléctrico
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1.5
Capacidad (l)	62
Altura Total (cm)	104
Peso (kg)	26
Díametro (cm)	35
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas®
Garantía	6 años
Tensión de alimentación (VCA ~)	127 - 220
Potencia nominal (W)	2200
Número de resistencias	1
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13

E-20 DEPÓSITO ELÉCTRICO

SIN FLAMAS NI EMISIONES CONTAMINANTES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	E-20 - 220V
Tipo de Gas	Eléctrico
Capacidad (l)	76
Altura Total (cm)	121
Peso (kg)	31
Díametro (cm)	35
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Garantía	6 años
Tensión de alimentación (VCA ~)	220
Potencia nominal (W)	2200
Número de resistencias	1
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13

E-30 DEPÓSITO ELÉCTRICO

SIN FLAMAS NI EMISIONES CONTAMINANTES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS

ESPECIFICACIONES



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	E-30 - 220V
Tipo de Gas	Eléctrico
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	3
Capacidad (l)	110
Altura Total (cm)	127
Peso (kg)	41
Diámetro (cm)	41
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas®
Garantía	6 años
Tensión de alimentación (VCA ~)	220
Potencia nominal (W)	4000
Número de resistencias	2
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13

E-40 DEPÓSITO ELÉCTRICO

SIN FLAMAS NI EMISIONES CONTAMINANTES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	E-40 - 220V
Tipo de Gas	Eléctrico
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad (l)	41
Altura Total (cm)	71
Peso (kg)	26
Díametro (cm)	35
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas®
Garantía	6 años
Tensión de alimentación (VCA ~)	220
Potencia nominal (W)	4000
Número de resistencias	2
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13

E-60 DEPÓSITO ELÉCTRICO

SIN FLAMAS NI EMISIONES CONTAMINANTES

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	E-60 - 220V
Tipo de Gas	Eléctrico
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	6
Capacidad (l)	210
Altura Total (cm)	146
Peso (kg)	75
Díámetro (cm)	51
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas®
Garantía	6 años
Tensión de alimentación (VCA ~)	220
Potencia nominal (W)	4000
Número de resistencias	2



CALOREX COXDP-06

¡AGUA CALIENTE MÁS RÁPIDO! SIN VARIACIONES DE TEMPERATURA

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	5
Altura Total (cm)	68
Peso (kg)	22
Ancho (cm)	30
Profundidad (cm)	30
Presión de Gas Requerida	Gas LP 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.82
Quemador	Silencioso de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Garantía	6 años

CALOREX COXDP-09

¡AGUA CALIENTE MÁS RÁPIDO! SIN VARIACIONES DE TEMPERATURA

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1.5
Altura Total (cm)	80
Peso (kg)	31
Ancho (cm)	36
Profundidad (cm)	36
Presión de Gas Requerida	Gas LP 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Eficiencia promedio	0.82
Quemador	Silencioso de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Electrónico al tacto
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Garantía	6 años

CALOREX COXDP-11

¡AGUA CALIENTE MÁS RÁPIDO! SIN VARIACIONES DE TEMPERATURA

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	11
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	9
Altura Total (cm)	96
Peso (kg)	45
Ancho (cm)	36
Profundidad (cm)	36
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.82
Quemador	Silencioso de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Con un solo botón, muy seguro y práctico
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Válvula de alivio (psi)	150
Garantía	6 años, 1 en partes electrónicas



CALOREX PASO SIN PILOTO COXDPE-06

¡SIN PILOTO! ENCENDIDO CON UN SOLO BOTÓN

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	5
Altura Total (cm)	62
Peso (kg)	19
Ancho (cm)	30
Profundidad (cm)	38
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.82
Quemador	Silencioso de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Con un solo botón, muy seguro y práctico
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®

CALOREX PASO SIN PILOTO COXDPE-09

¡SIN PILOTO! ENCENDIDO CON UN SOLO
BOTÓN

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1.5
Capacidad a nivel del mar (L/min)	9
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	7,5
Altura Total (cm)	73
Peso (kg)	29
Ancho (cm)	36
Profundidad (cm)	45
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.82
Quemador	Silencioso de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Con un solo botón, muy seguro y práctico
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®

CALOREX PASO SIN PILOTO COXDPE-11

¡SIN PILOTO! ENCENDIDO CON UN SOLO
BOTÓN

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	11
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	9
Altura Total (cm)	95
Peso (kg)	42
Ancho (cm)	36
Profundidad (cm)	43
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.82
Quemador	Silencioso de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Con un solo botón, muy seguro y práctico
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®

CALOREX DE PASO COXPSP-06

AVANZADA TECNOLOGÍA QUE AHORRA 80% DE GAS Y 30% DE AGUA

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo	COXPSP-06
Tipo de Gas	LP o Natural
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6
Capacidad a nivel de la Cd. De México	5
Altura Total (cm)	65
Peso (kg)	23
Ancho (cm)	31
Profundidad (cm)	31
Eficiencia promedio	0.88
Quemador	Silencioso de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Botón Digital
Aislante Térmico	Poliuretano de alta densidad
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Garantía	6 años, 1 en partes eléctricas y electrónicas

CALOREX DE PASO COXPSP-11

AVANZADA TECNOLOGÍA QUE AHORRA 80% DE GAS Y 30% DE AGUA

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo	COXPSP-11
Recomendación por no. De regaderas simultáneas	2
Tipo de Gas	LP o Natural
Capacidad a nivel del mar (L/min)	11
Capacidad a nivel de la Cd. De México	9
Altura Total (cm)	36
Peso (kg)	49
Ancho (cm)	37
Profundidad (cm)	38
Eficiencia promedio	0.88
Quemador	Silencioso de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Botón Digital
Aislante Térmico	Poliuretano de alta densidad
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ®
Garantía	6 años, 1 en partes eléctricas y electrónicas



CALOREX INSTANTÁNEO COXDPI-07 B GEN 2

AGUA CALIENTE ILIMITADA. 50% MÁS DE AGUA CALIENTE.

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



1



0

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad a nivel del mar (L/min)	8
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	6
Altura Total (cm)	49.8
Peso (kg)	7
Profundidad (cm)	18.4
Presión de Gas Requerida	Gas LP 2.74 kPa (28 g/cm ²), Gas Natural 1.76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	4.5
Eficiencia promedio	0.9
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Garantía	2 años

CALOREX INSTANTÁNEO COXDPI-11 B GEN 2

AGUA CALIENTE ILIMITADA. 50% MÁS DE AGUA CALIENTE.

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1.5
Capacidad a nivel del mar (L/min)	11
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	8
Altura Total (cm)	56.2
Peso (kg)	11
Ancho por Profundidad (cm)	33x18.5
Presión Mínima de funcionamiento (kg/cm)	0.01
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	4.5
Eficiencia promedio	0.9
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Garantía	2 años

Calorex Instantáneo COXDPI-13 GEN 2

AGUA CALIENTE ILIMITADA. 50% MÁS DE AGUA CALIENTE.

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	8
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	13
Altura Total (cm)	79
Peso (kg)	12.8
Ancho (cm)	40
Profundidad (cm)	15.5
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	4.5
Eficiencia promedio	0.9
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
Garantía	2 años



CALOREX CONDENSACION CD-150 S

REGADERAS, TINAS Y JACUZZIS DE FORMA
SIMULTÁNEA

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	CD-150 S
Tipo de Gas	LP
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	1.9 a 19
Altura Total (cm)	69.59999999999999
Peso (kg)	30
Ancho (cm)	43.94
Profundidad (cm)	28.95
Eficiencia promedio	0.98
Tipo de Encendido	Botón Digital
Garantía	3 años en producto, 1 en partes electrónicas y 3 meses en accesorios y refacciones
Potencia (BTU)	15,000-150,000
Potencia (KW)	4.4 -43.9

CALOREX CONDENSACION CD-180 S

REGADERAS, TINAS Y JACUZZIS DE FORMA
SIMULTÁNEA

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	CD-180 S
Tipo de Gas	LP
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	1.9 a 26.5
Altura Total (cm)	69.59999999999999
Peso (kg)	34
Ancho (cm)	43.94
Profundidad (cm)	33.52
Eficiencia promedio	0.98
Tipo de Encendido	Botón Digital
Garantía	3 años en producto, 1 en partes electrónicas y 3 meses en accesorios y refacciones
Potencia (BTU)	19,900 - 180,000
Potencia (KW)	5.8 - 52.7

CALOREX CONDENSACION CD-199 S

REGADERAS, TINAS Y JACUZZIS DE FORMA
SIMULTÁNEA

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	CD-199 S
Tipo de Gas	LP
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	1.9 a 30
Altura Total (cm)	69.59999999999999
Peso (kg)	34
Ancho (cm)	43.94
Profundidad (cm)	33.52
Eficiencia promedio	0.98
Tipo de Encendido	Botón Digital
Garantía	3 años en producto, 1 en partes electrónicas y 3 meses en accesorios y refacciones
Potencia (BTU)	19,900 - 199,900
Potencia (KW)	5.8 - 58.5

TECNOLOGÍA INSTANTÁNEO DE CONDENSACIÓN



MODELO	FLUJO DE AGUA (L/MIN)*	ALTURA TOTAL (CM)	ANCHO X PROFUNDIDAD (CM)	PESO (KG)	POTENCIA (BTU)	PRESIÓN HIDROSTÁTICA MÍNIMA (KG/CM ²)	EFICIENCIA ENERGÉTICA
CD-150 S	1,9 a 19	69,6	43,94 x 28,95	30	15,000-150,000	0,255	98%
CD-180 S	1,9 a 26,5	69,6	43,94 x 33,52	34	19,900-180,000	0,194	98%
CD-199 S	1,9 a 30	69,6	43,94 x 33,52	34	19,900-199,900	0,255	98%
CD-150 A	1,9 a 20	69,6	43,94 x 33,52	34	15,000-150,000	0,194	98%
CD-180 A	1,9 a 24,5	69,6	43,94 x 33,52	37	19,900-180,000	0,194	98%
CD-199 A	1,9 a 29	69,6	43,94 x 33,52	37	19,900-199,900	0,255	98%

Modelos disponibles en gas natural y accesorio incluido para conversión a gas L.P.
* A 2200 metros sobre el nivel del mar.

Cal·o·Rex_{mx}

Un buen baño te cambia el día®



calorex.mx

SERVICIO TÉCNICO CALOREX

01800 CALOREX (225 67 39)

ACTIVA TU GARANTÍA



CALOREX MODULANTE COXDPI-14

MANTIENE SIEMPRE LA TEMPERATURA ESTABLE

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

	MODELO	COXDPI-14
00	Tipo de Gas	LP o Natural
	Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	2
	Capacidad a nivel del mar (L/min)	14
	Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	9.5
	Altura Total (cm)	63
	Peso (kg)	11
	Ancho (cm)	36
	Profundidad (cm)	17
	Eficiencia promedio	0.92
	Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
	Garantía	2 años, 1 en partes electrónicas

CALOREX MODULANTE COXDPI-16

MANTIENE SIEMPRE LA TEMPERATURA ESTABLE

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	COXDPI-16
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	3
Capacidad a nivel del mar (L/min)	16
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	13
Altura Total (cm)	63
Peso (kg)	12.5
Ancho (cm)	36
Profundidad (cm)	17
Eficiencia promedio	0.92
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
Garantía	2 años, 1 en partes electrónicas

CALOREX MODULANTE COXDPI-24

MANTIENE SIEMPRE LA TEMPERATURA ESTABLE

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	COXDPI-24
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	4
Capacidad a nivel del mar (L/min)	24
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	16.5
Altura Total (cm)	63
Peso (kg)	14.3
Ancho (cm)	36
Profundidad (cm)	17
Eficiencia promedio	0.92
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
Garantía	2 años, 1 en partes electrónicas

TECNOLOGÍA INSTANTÁNEO CONFORT SENSE



MODELO	RECOMENDACIÓN POR NO. DE REGADERAS SIMULTÁNEAS*	CAPACIDAD (L/MIN**)	CAPACIDAD (L/MIN***)	ALTURA TOTAL (CM)	ANCHO X PROFUNDIDAD (CM)	PESO (KG)	PRESIÓN MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO (KG/CM ²)
COXDPI-14	2	14	9,5	63	36 x 17	11	0,153
COXDPI-16	3	16	13	63	36 x 17	12.5	0,194
COXDPI-24	4	24	16,5	63	36 x 17	14.3	0,194

Modelos disponibles en gas natural y L.P.

*Un servicio equivale a una regadera de 4 L/min., medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min.

** Al nivel del mar. *** A 2200 metros sobre el nivel del mar.

Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera.

Cal·o·Rex^{MX}

Un buen baño te cambia el día.



calorex.mx

SERVICIO TÉCNICO CALOREX

01800 CALOREX (225 67 39)

ACTIVA TU GARANTÍA



CALOREX INSTANTÁNEO COXDPI-07 B

AGUA CALIENTE ILIMITADA. 50% MÁS DE AGUA CALIENTE.

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



1



0

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	COXDPI-07
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad a nivel del mar (L/min)	8
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	6
Altura Total (cm)	49.8
Peso (kg)	7
Profundidad (cm)	18.4
Presión de Gas Requerida	Gas LP 2.74 kPa (28 g/cm ²), Gas Natural 1.76 kPa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	4.5
Eficiencia promedio	0.9
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Garantía	2 años

Calorex Instantáneo COXDPI-13

AGUA CALIENTE ILIMITADA. 50% MÁS DE AGUA CALIENTE

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	COXDPI-13
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	8
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	13
Altura Total (cm)	79
Peso (kg)	12.8
Ancho (cm)	40
Profundidad (cm)	15.5
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	4.5
Eficiencia promedio	0.9
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
Garantía	2 años

COX-IE 351

AGUA CALIENTE JUSTO DONDE LA NECESITAS Y
SIN INSTALACIONES DE GAS



ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	COX-IE 351 / 127V
Tipo de Gas	Eléctrico
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	N
Altura Total (cm)	16
Peso (kg)	1.5
Ancho (cm)	19.8
Profundidad (cm)	9.800000000000001
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	0.6
Tipo de Encendido	Por demanda de agua
Garantía	2 años
Tensión de alimentación (VCA ~)	127
Potencia nominal (W)	3500

COX-IE 352

AGUA CALIENTE JUSTO DONDE LA NECESITAS Y
SIN INSTALACIONES DE GAS

SERVICIOS SIMULTÁNEOS

ESPECIFICACIONES



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	COX-IE 352 / 220V
Tipo de Gas	Eléctrico
Altura Total (cm)	16
Peso (kg)	1.5
Ancho (cm)	19.8
Profundidad (cm)	9.800000000000001
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	0.6
Tipo de Encendido	Por demanda de agua
Garantía	2 años
Tensión de alimentación (VCA ~)	220
Potencia nominal (W)	3500

COX-IE 602

AGUA CALIENTE JUSTO DONDE LA NECESITAS Y
SIN INSTALACIONES DE GAS

SERVICIOS SIMULTÁNEOS


ESPECIFICACIONES



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	COX-IE 602 / 220V
Tipo de Gas	Eléctrico
Altura Total (cm)	16
Peso (kg)	1.5
Ancho (cm)	19.8
Profundidad (cm)	9.800000000000001
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	0.6
Tipo de Encendido	Por demanda de agua
Garantía	2 años
Tensión de alimentación (VCA ~)	220
Potencia nominal (W)	6000

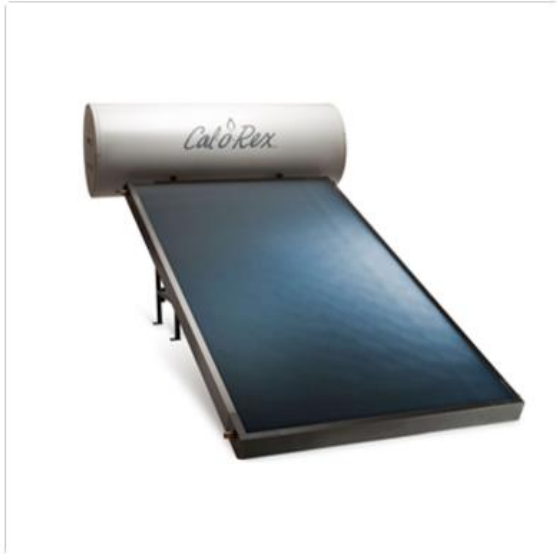

CALOREX SOLAR TERMOSIFON 150

PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE Y AHORRA MÁS
DEL 80% DE GAS

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS




Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	TERMOSIFON 150
Tipo de Gas	Solar
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	3
Capacidad (l)	150
Altura Total (cm)	181
Peso (kg)	27
Ancho (cm)	90
Profundidad (cm)	6.5
Garantía	10 años

TECNOLOGÍA SOLAR

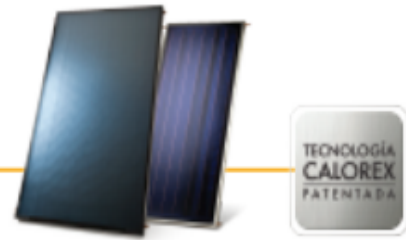

	MODELO	RECOMENDACIÓN POR NO. DE DUCHAS QUE ABASTECE*	CAPACIDAD (L)	DIÁMETRO (CM)	LARGO (CM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (KG/CM ²)
TERMOTANQUE	CALOREX SOLAR 150	3	150	46.5	128	6
	CALOREX SOLAR 240	5	240	53.2	147.6	6

*TOMANDO COMO BASE BAÑOS PROMEDIOS DE 10 MINUTOS Y FLUJO DE 7 L/MIN A 38°C

	MODELO	ÁREA TOTAL (M ²)	PESO (KG)	DIMENSIONES (CM) (LARGO X ANCHO X FONDO)	PRESIÓN MÁXIMA DE PRUEBA (KG/CM ²)	PESO (KG)
COLECTOR	CALOREX SOLAR 150	1,9	27	205 x 93 x 6.5	18	27
	CALOREX SOLAR 240	2,5	46	210 x 119 x 9.4	18	46

Cal·o·Rex^{USA}

Un buen baño te cambia el día.®



calorex.mx

SERVICIO TÉCNICO CALOREX

01800 CALOREX (225 67 39)

ACTIVA TU GARANTÍA